GLOBALE MAKİNA
ÜRÜN KATALOĞU



Gücüyle Tarımı Yeniden Tanımla!

GLOBALE

İÇİNDEKİLER

4-11 Küçük Balya Makinaları
GLB 120E
GLB 130E
GLB 131E
GLB 220
GLB 230
GLB 231
MASTER

12-17 Büyük Balya Makinaları
MAXIMUS 870
MAXIMUS 1270

18-21 Rulo Balya Makinaları
FORTE 120

22-23 Silaj Biçme Makinaları
GLB 2X
GLB 3X

24-27 Silaj Paketleme Makinaları
GLB 500
GLB 1000

28-31 Yem Karma Makinaları
GLB YATAY
GLB DİKEY

32-35 Çayır Biçme Makinaları
GLB 165

36-41 Ot Toplama ve Toprak İşleme Makinaları
GLB 9X2
GLB 9X4
GLB 11X4

SÜPER HIZLI

GLB 120E

GLOBALE KÜÇÜK BALYA MAKİNALARI

150 CM



> GLB 120E modeli 150 cm tırmık genişliği ile daha az enerji ile daha fazla verim elde etmenize olanak sağlamaktadır. Hem kendi işini hemde başkalarının işini yapmak isteyenler için optimum çözüm sunmaktadır. 2 ipli, 3 ipli, haşpaylı ve haşpaysız seçeneği ile ot, yonca, sap ve saman balyası yapımında kullanabileceğiniz mükemmel bir makinadır.

		GLB 120E	GLB 120E	GLB 120E
BALYA ÖLÇÜLERİ				
Balya Kesitleri	cm	36 x 46	36 x 46	36 x 46
Balya Ağırlığı - Saman	kg	20 - 25	20 - 25	20 - 25
Balya Ağırlığı - Ot	kg	25 - 35	25 - 35	25 - 35
Balya Boyu	cm	30 - 140	30 - 140	30 - 140
HAŞPAY DÜZENEĞİ				
Haşpay Düzeneği		Yok	Yok	Var
TIRMIK ÖLÇÜLERİ				
Tırmık Genişliği - İçten İçe	cm	150	150	150
Tırmık Genişliği - Dıştan Dışa	cm	165	165	165
Tırmık Teli	Adet	100	100	95
Tırmık Borusu	Adet	5	5	5
Hareket Yöntemi			Zincir	
Tırmık Tekerleği			Opsiyon	
Hidrolik Tırmık			Standart	
Mekanik Tırmık			Opsiyon	
Hidrolik Makina Açma Kapama			Standart	
Mekanik Makina Açma Kapama			Opsiyon	
BESLEME ODASI				
Besleme Sistemi			Yandan Besleme	
Besleme Yaba Sayısı	Adet	2	2	2
Besleme Yaba Çatal Sayısı Ön	Adet	3	3	3
Besleme Yaba Çatal Sayısı Arka	Adet	2	2	2
Besleme Odası Açıklığı	cm^2	1724	1724	1724
PİSTON				
Piston Kursu	cm	73	73	73
Strok Hızı	rpm	73 - 104	73 - 104	73 - 104
Materyal			Çelik Piston	
Piston Rayı			Rulman	
BAĞLAMA SİSTEMİ				
İpli Bağlama			Globale Özel Dizayn	
Telli Bağlama			Opsiyon	
Mekik			Globale Özel Dizayn	
Bağlama Grubu Emniyet Sistemi			Kesme Civatası	
İp Kapasitesi	Adet	6	6	6
Tel Kapasitesi	Adet	2	2	2
ANA TAHRİK				
PTO Devir			Standart	
Valon Emniyet Sistemi			Kesme Civatası	
Valon Emniyet Sistemi			Kavrama	
Şanzıman			Globale Özel Dizayn	
LASTİK ÖLÇÜLERİ				
Sağ Lastik Ölçüleri		10 x 75 15.3	10 x 75 15.3	10 x 75 15.3
Sol Lastik Ölçüleri		10 x 75 15.3	10 x 75 15.3	10 x 75 15.3
MAKİNA ÖLÇÜLERİ				
Yükseklik - Ot	cm	178	178	178
Yükseklik - Saman		188	188	188
Genişlik	cm	238	238	247
Uzunluk	cm	545	545	545
Ağırlık	kg	1900	2020	2570
Traktör Gücü	hp	60	60	80

GLB 130E

GLOBALE KÜÇÜK BALYA MAKİNALARI

150 CM



GLB 130E modeli güçlü ve sağlam yapısı, opsiyonel özellikleri, 163 cm geniş tırmık kapasitesi ile Türkiye'de ve dünyada en çok tercih edilen Makinaların başında gelmektedir. Güçlü ve sağlam yapısı ile uzun süreli çalışmalara uygun olan Süper Yunus modeli büyük işletmeler için harika bir çözümdür. 2 İpli, 3 İpli, haşpaylı ve haşpaysız seçenekleri ile üretilebilmektedir.

		GLB 130E	GLB 130E	GLB 130E
BALYA ÖLÇÜLERİ				
Balya Kesitleri	cm	36 x 46	36 x 46	36 x 46
Balya Ağırlığı - Saman	kg	20 - 25	20 - 25	20 - 25
Balya Ağırlığı - Ot	kg	25 - 35	25 - 35	25 - 35
Balya Uzunluğu	cm	30 - 140	30 - 140	30 - 140
HAŞPAY DÜZENEĞİ				
Haşpay Düzeneği		Yok	Yok	Var
TIRMIK ÖLÇÜLERİ				
Tırmık Genişliği - İçten İçe	cm	163	163	163
Tırmık Genişliği - Dıştan Dışa	cm	178	178	178
Tırmık Teli	Adet	110	110	105
Tırmık Borusu	Adet	5	5	5
Hareket Yöntemi			Zincir	
Tırmık Tekerleği			Opsiyon	
Hidrolik Tırmık			Standart	
Mekanik Tırmık			Opsiyon	
Hidrolik Çeki Oku			Standart	
Mekanik Çeki Oku			Opsiyon	
BESLEME ODASI				
Besleme Sistemi			Yandan Besleme	
Besleme Yaba Sayısı	Adet	2	2	2
Besleme Yaba Çatal Sayısı - Ön	Adet	3	3	3
Besleme Yaba Çatal Sayısı - Arka	Adet	2	2	2
Besleme Odası Açıklığı	cm^2	1724	1724	172
PİSTON				
Piston Kursu	cm	73	73	73
Strok Hızı	rpm	92-104	92-104	92-104
Materyal			Çelik Piston	
Piston Rayı			Rulman	
BAĞLAMA SİSTEMİ				
İpli Bağlama			Globale Özel Dizayn	
Telli Bağlama			Opsiyon	
Mekik			Globale Özel Dizayn	
Bağlama Grubu Emniyet Sistemi			Kesme Civatası	
İp Kapasitesi	Adet	8	8	8
Tel Kapasitesi	Adet	2	2	2
ANA TAHRİK				
PTO Devir			540-610	
Valon Emniyet Sistemi			Kesme Civatası	
Valon Emniyet Sistemi			Kavrama	
Şanzıman			Globale Özel Dizayn	
LASTİK ÖLÇÜLERİ				
Sağ Lastik Ölçüleri		10 x 75 15.3	10 x 75 15.3	10 x 75 15.3
Sol Lastik Ölçüleri		10 x 75 15.3	10 x 75 15.3	10 x 75 15.3
MAKİNA ÖLÇÜLERİ				
Yükseklik - Ot	cm	178	178	178
Yükseklik - Saman	cm	188	188	188
Genişlik	cm	253	253	263
Uzunluk	cm	545	545	545
Ağırlık	kg	2060	2020	2660
Traktör Gücü	hp	70	70	90

MASTER

GLOBALE KÜÇÜK BALYA MAKİNALARI



“ Hammer Modeli içten içe 180 cm tırmık genişliği sayesinde Türkiye'de hem en geniş tırmığına sahip hem de ortadan pistonlu bir balya Makinasıdır. Traktör tekerlek izi üzerinde çekilir bu sayede dar alanlarda ve bağ aralarında manevra kabiliyeti yüksektir. Ayrıca kimi biçimlerde tırmıkla namlu yapma gereği olmaksızın toplama ve balyalama yapma imkanı sunmaktadır.

		MASTER	MASTER
BALYA ÖLÇÜLERİ			
Balya Kesitleri	cm	36 x 46	36 x 46
Balya Ağırlığı - Saman	kg	20 - 25	20 - 25
Balya Ağırlığı - Ot	kg	25 - 35	25 - 35
Balya Uzunluğu	cm	30 - 140	30 - 140
HAŞPAY DÜZENEĞİ			
Haşpay Düzeneği	Haşpay Sistemi	Yok	Yok
TIRMIK ÖLÇÜLERİ			
Tırmık Genişliği - İçten İçe	cm	180	180
Tırmık Teli	Adet	96	112
Tırmık Borusu	Adet	4	4
Hareket Yöntemi		Zincir	Zincir
Tırmık Tekerleği		Yok	Yok
Hidrolik Tırmık		Standart	Standart
Mekanik Tırmık		Yok	Yok
Hidrolik Çeki Oku		Standart	Standart
Mekanik Çeki Oku		Yok	Yok
BESLEME ODASI			
Besleme Sistemi		Alttan Besleme	Alttan Besleme
Besleme Yaba Sayısı	Adet	1	1
Besleme Yaba Çatal Sayısı	Adet	4	4
Besleme Odası Açıklığı	cm^2	1150	1150
PİSTON			
Piston Kursu	cm	55	55
Strok Hızı	rpm	102-116	102-116
Materyal		Çelik Piston	Çelik Piston
Piston Rayı		Hardox - Bilyalı Piston	Hardox - Bilyalı Piston
BAĞLAMA SİSTEMİ			
İpli Bağlama		2 İpli	3 İpli
Mekik		Globale Özel Dizayn	Globale Özel Dizayn
Bağlama Grubu Emniyet Sistemi		Kesme Civatası	Kesme Civatası
İp Kapasitesi	Adet	12	12
ANA TAHRİK			
PTO Devir		540 - 610	540 - 610
Valon Emniyet Sistemi		Kesme Civatası	Kesme Civatası
Valon Emniyet Sistemi		Kavrama	Kavrama
Şanzıman		Globale Özel Dizayn	Globale Özel Dizayn
LASTİK ÖLÇÜLERİ			
Sağ Lastik Ölçüleri		10 x 75 15.3	10 x 75 15.3
Sol Lastik Ölçüleri		10 x 75 15.3	10 x 75 15.3
MAKİNA ÖLÇÜLERİ			
Yükseklik	cm	196	196
Genişlik	cm	242	242
Uzunluk	cm	485	485
Ağırlık	kg	2750	2800
Traktör Gücü	hp	40	40

GLOBAL

MAXIMUS 870

GLOBALE BÜYÜK BALYA MAKİNALARI



MAXIMUS 870 modeli Türk mühendisler tarafından geliştirilen Türkiye'nin ilk ve tek büyük balya Makinalarıdır. MAXIMUS 870 modeli 4 ipli çift düğüm, 80x70 balya genişliği, 190 cm tırmık kapasitesi, elektronik kontrollü, otomatik yağlamalı, nem ölçer, dijital tartı sistemi, sağlam ve dayanıklı yapısıyla büyük arazilerde kullanılmak için tasarlanmıştır.

		870	870 H
BALYA ÖLÇÜLERİ			
Balya Kesitleri	cm	80 X 70	80 X 70
Balya Uzunluğu	cm	50 - 260	50 - 260
HAŞPAY DÜZENEĞİ			
Haşpay Düzeneği		Yok	Var
Bıçak Sayısı		Yok	15
TIRMIK ÖLÇÜLERİ			
Tırmık Genişliği - İçten İçe	cm	190	190
Tırmık Genişliği - Dıştan Dışa	cm	250	250
Tırmık Teli	Adet	75	75
Tırmık Borusu	Adet	4	4
Hareket Yöntemi		Zincir	
TırmıkTekerleği		Standart	
Hidrolik Tırmık		Standart	
BESLEME ODASI			
Besleme Sistemi		Önden Besleme	
Besleme Yaba Sayısı	Adet	1	1
Besleme Yaba Çatal Sayısı	Adet	9	9
PİSTON			
Piston Kursu	cm	75	75
Strok Hızı	rpm	51	51
Materyal		Çelik Piston	
Piston Rayı		Hardox	
BAĞLAMA SİSTEMİ			
Bağlama Sistemi		Çift Düğüm	
Mekik		Globale Özel Dizayn	
Bağlama Grubu Emniyet Sistemi		Kesme Civatası	
İp Kapasitesi	Adet	24	24
ANA TAHRİK			
PTO		Standart	
Valon Emniyet Sistemi		Kesme Civatası	
Şanzıman		Globale Özel Dizayn	
MAKİNA ÖZELLİKLERİ			
Fren Sistemi		Standart	
Tartı Sistemi		Opsiyon	
Nem Ölçer		Opsiyon	
Otomayik Yağlama		Standart	
Çift Dingil		Standart	
LASTİK ÖLÇÜLERİ			
Sağ Lastik Ölçüleri		50 x 500 17	50 x 500 17
Sol Lastik Ölçüleri		50 x 500 17	50 x 500 17
MAKİNA ÖLÇÜLERİ			
Yükseklik	cm	287	287
Genişlik	cm	250	250
Uzunluk	cm	968	968
Traktör Gücü	hp	110	120

MAXIMUS 1270

GLOBALE BÜYÜK BALYA MAKİNALARI



“ MAXIMUS, Türk mühendislerimiz tarafından geliştirilen Türkiye'nin ilk ve tek yerli prizmatik büyük balya Makinasıdır. 6 ipli çift düğüm 120x70 cm balya genişliği, 230 cm tırmık kapasitesi, dayanıklı ve sağlam yapısı ile büyük arazilerde kullanılmak için tasarlanmıştır. 6 ipli çift düğümlü bağlama grubu ile haşpaylı ve haşpaysız olarak üretilmektedir.

		1270	1270 H
BALYA ÖLÇÜLERİ			
Balya Kesitleri	cm	120 X 70	120 X 70
Balya Uzunluğu	cm	50 - 260	50 - 260
HAŞPAY DÜZENEĞİ			
Haşpay Düzeneği		Yok	Var
Bıçak Sayısı		Yok	25
TIRMIK ÖLÇÜLERİ			
Tırmık Genişliği - İçten İçe	cm	230	230
Tırmık Genişliği - Dıştan Dışa	cm	290	290
Tırmık Teli	Adet	96	96
Tırmık Borusu	Adet	4	4
Hareket Yöntemi		Zincir	
Tırmık Tekerleği		Standart	
Hidrolik Tırmık		Standart	
BESLEME ODASI			
Besleme Sistemi		Önden Besleme	
Besleme Yaba Sayısı	Adet	1	1
Besleme Yaba Çatal Sayısı	Adet	11	11
PİSTON			
Piston Kursu	cm	75	75
Strok Hızı	rpm	51	51
Materyal		Çelik Piston	
Piston Rayı		Hardox	
BAĞLAMA SİSTEMİ			
Bağlama Sistemi		Çift Düğüm	
Mekik		Globale Özel Dizayn	
Bağlama Grubu Emniyet Sistemi		Kesme Civatası	
İp Kapasitesi	Adet	24	24
ANA TAHRİK			
PTO		Standart	
Valon Emniyet Sistemi		Kesme Civatası	
Şanzıman		Globale Özel Dizayn	
MAKİNA ÖZELLİKLERİ			
Fren Sistemi		Standart	
Tartı Sistemi		Opsiyon	
Nem Ölçer		Opsiyon	
Otomatik Yağlama		Standart	
Çift Dingil		Standart	
LASTİK ÖLÇÜLERİ			
Sağ Lastik Ölçüleri		50 x 500 17	50 x 500 17
Sol Lastik Ölçüleri		50 x 500 17	50 x 500 17
MAKİNA ÖLÇÜLERİ			
Yükseklik	cm	287	287
Genişlik	cm	290	290
Uzunluk	cm	968	968
Ağırlık	kg		
Traktör Gücü	hp	150	160

FORTE 120

GLOBALE RULO BALYA MAKİNALARI




“ Forte 120, 194cm tırmık genişliği ile 120x120 sabit odalı rulo balya Makinasıdır. Fileli ve ipli olarak balya sarabilme özelliğine sahiptir.

		FORTE 120
BALYA ÖLÇÜLERİ		
Balya Ebatları	mm	Ø1200x1200
Balya Ağırlığı	kg	100-700
Balya Odası Tipi		Silindirik Sabit Odalı
Balya Sarma Ünitesi	-	Standar Otomatik File veya Tek İp ile Sarma
HAŞPAY DÜZENEĞİ		
Tırmık Boru Sayısı	Ad	4
Tırmık Parmak Sayısı	Ad	104
Maksimun Tırmık Genişliği	mm	1940
GÜÇ AKTARIMI		
Kuyruk Mili Devri	Rpm	540
Güç Aktarımı		Teleskobik Kardan Şaft
Şaft Boyu min max	mm	1010-1540
Şaft Tipi		Serbest Döşlü, Aşırı Yükte Cıvata Kesmeli
MAKİNA ÖLÇÜLERİ		
Uzunluk	mm	3350
Genişlik	mm	2785
Yükseklik	mm	2210
Ağırlık	kg	2860
Latik Ebatları	-	400/60-15,5


GLOBALE
GLOBALE
MASTER

GLB 2X

SİLAJ BİÇME MAKİNASI

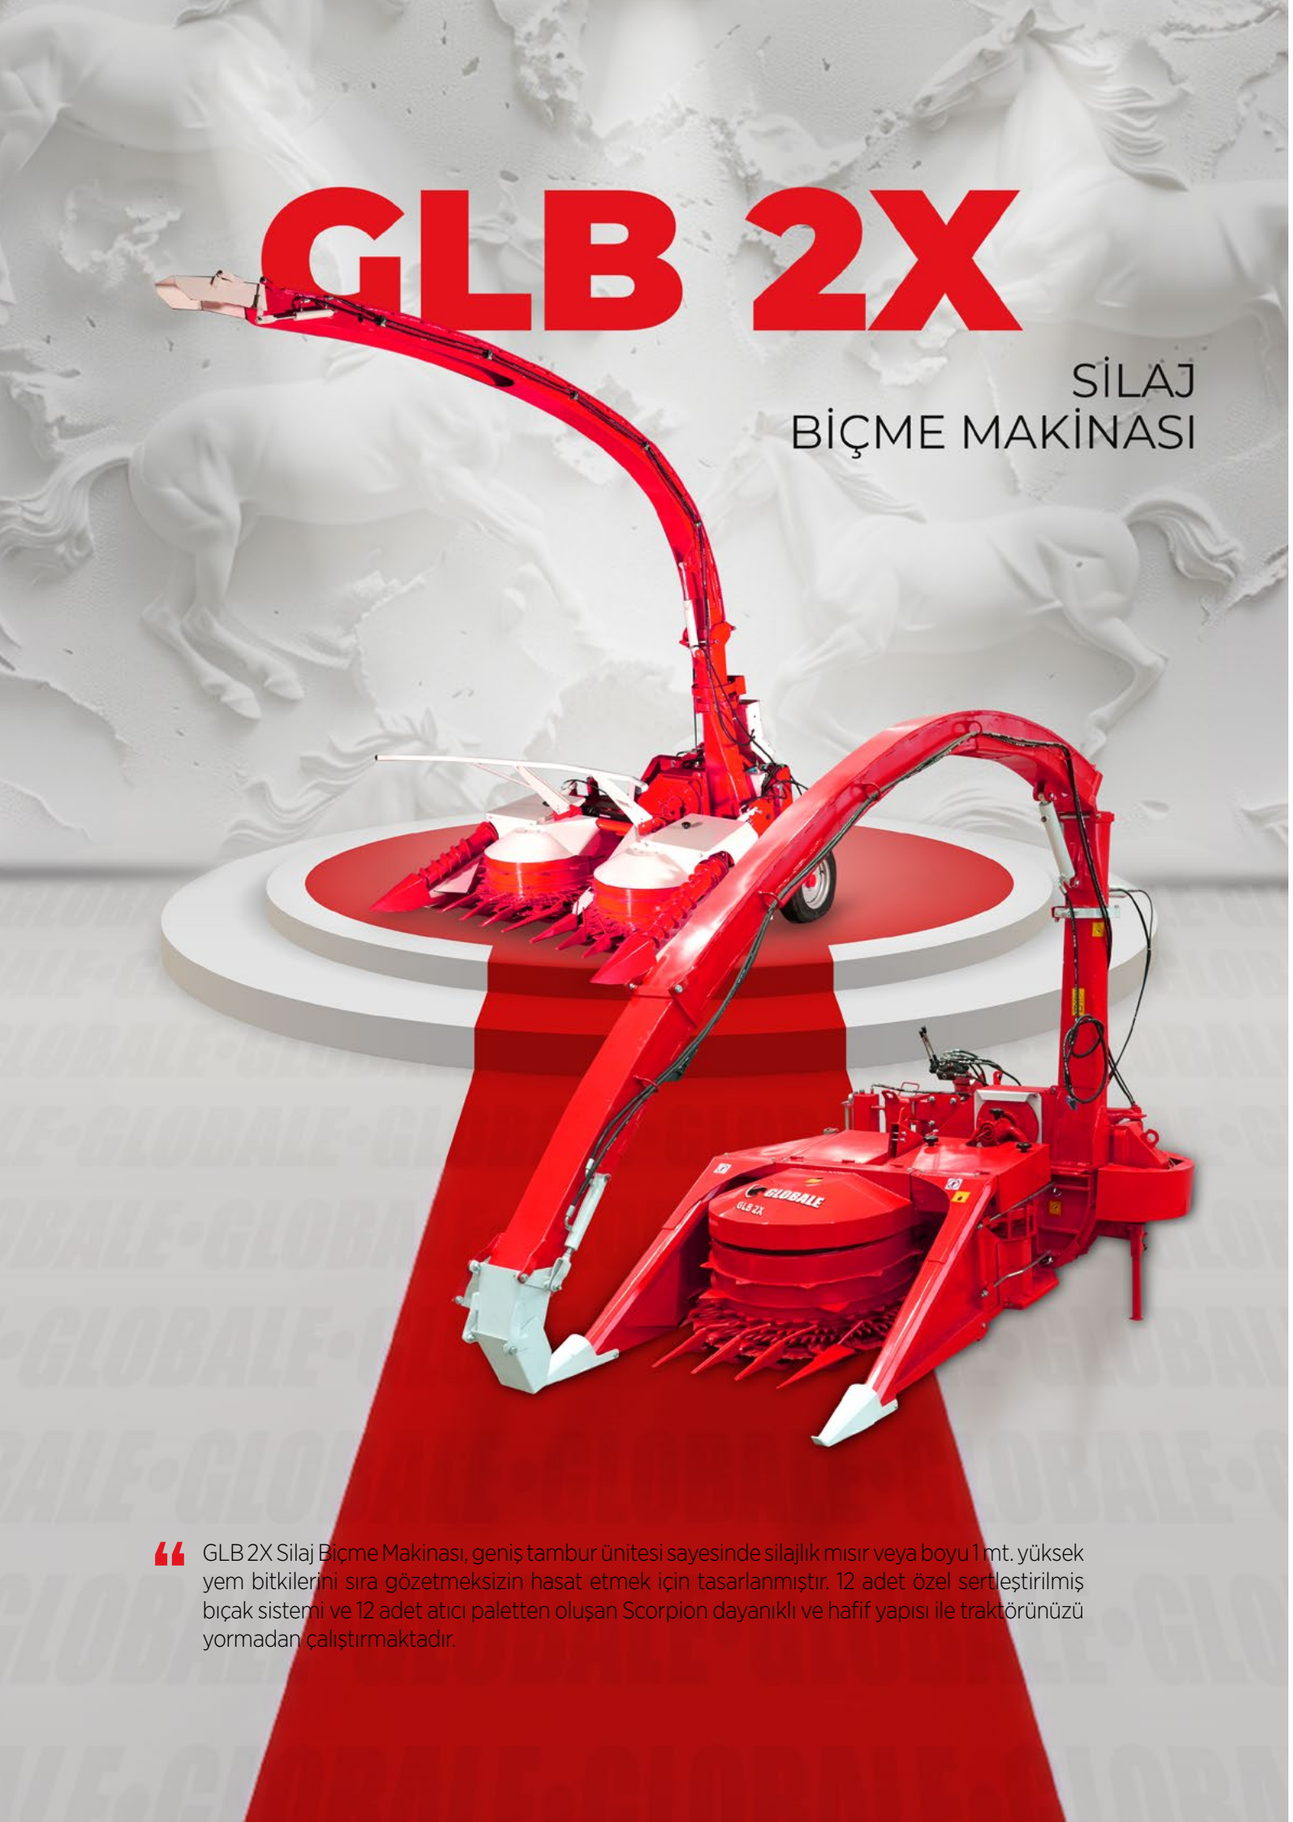

“ GLB 2X Silaj Biçme Makinası, geniş tambur ünitesi sayesinde silajlık mısır veya boyu 1 mt. yüksek yem bitkilerini sıra gözetmeksizin hasat etmek için tasarlanmıştır. 12 adet özel sertleştirilmiş bıçak sistemi ve 12 adet atıcı paletten oluşan Scorpion dayanıklı ve hafif yapısı ile traktörünüzü yormadan çalıştırmaktadır.

ÖZELLİKLER		2X	3X
Uzunluk	cm	2700	2620
Genişlik	cm	2500	3310
Ağırlık		2000	1200
Yükseklik	cm	4100	4660
İş Genişliği	cm	2200	1250
Kapasite	ton	70-80	45
Traktör Gücü	hp	110	75
P T O	rpm	750-1000	540/750/1000
İş hızı	km / saat	10	10
Bıçak Sayısı	Adet	12	12
Fırlatıcı Kanat Sayısı	Adet	12	12
Taşıyıcı Tekerlek	Adet	2	1
Şaft Sayısı	Adet	2	2
Biçme Bıçakları		Testere	Testere
Traktöre Bağlama		3 nokta askı sistemi	3 nokta askı sistemi
Bileme Tertibatı		Standart	Standart
Baca Sistemi		Hidrolik & Elektronik	Hidrolik
Besleme Tambur Sayısı	Adet	4	4

GLB 500

SİLAJ PAKETLEME MAKİNALARI



“ Silindirik Silaj ve Balya Paketleme Makinaları kıyılmış her türlü materyali sıkıştırarak balya formuna getirir ve streç film ile sararak paketlemede kullanılır. Tarımsal ürünlerin yanı sıra çöp, kağıt, talaş, sebze, meyve ve şeker kamışı gb ürünleride paketlemede kullanılabilmektedir. 850mm x900 mm ölçülerinde, değişken çaplı oda sayesinde ürüne göre farklılık göstererek ortalama 250 – 600 kg aralığında paketleme yapılmasına olanak sağlamaktadır.

		GLB 500	GLB 1000
ENERJİ			
Enerji Kaynağı	v	Elektrik (380 V)	
Gerekli Güç İhtiyacı	kw	32	36
Gerekli Enerji İhtiyacı	kwh / ton	2,74	1,86
Jeneratör	kw	50	50
Balya Odası Motor İhtiyacı	kw	15	18,5
KAPASİTE			
Balya Adedi	saat	55-65	35-45
Günlük Balya Adedi	gün	600	400
Bunker Kapasitesi	m^3	5,5	5,5
KONTROL SİSTEMİ			
PLC		Tam Otomatik Kontrol Sistemi	Tam Otomatik Kontrol Sistemi
Kontrol Ekranı		10.1″	10.1″
BALYA EBATLARI			
Genişlik	mm	900	1200
Çap	mm	850	1150
Ağırlık	kg	350-500	350-1000
STREÇ VE FİLE EBATLARI			
Streç Ebatları	mm	500	750
File Ebatları	mm	900-1050	1230-1250
Otomatik Yağlama		Standart	Standart
Presleme Ünitesi		Kauçuk Band	Kauçuk Band
MAKİNA ÖLÇÜLERİ			
Uzunluk - Yol Konumu	cm	780	810
Uzunluk - İş Konumu	cm	960	1057
Genişlik - Yol Konumu	cm	230	295
Genişlik - İş Konumu	cm	327	327
Yükseklik - Yol Konumu	cm	365	375
Yükseklik - İş Konumu	cm	330	380
Dingil		Tek Hafif Yapı	Tek Hafif Yapı
Araç Bağlama		Tek Noktadan Traktör Çekişli	Tek Noktadan Traktör Çekişli
Ağırlık	kg	7050	10500



GLOBALE

YATAY YEM KARMA MAKİNASI



“ Besi ve damızlık süt hayvancılığı yapan işletmelerin hazırlayacakları rasyonun, Makina üzerinde yer alan tek veya çift hele-zonsistemi sayesinde kısa ve istenilen incelikte homojen bir karışım sağlamaları için tasarlanmış yem karma Makinalarıdır. Emsallerine göre çok daha dayanıklıdır. Opsiyon olarak sunulan ikinci yan boşaltma bandı geniş kullanım alanı, elektronik dijital tartı sistemi de rasyonların doğru olarak hazırlanması olanağını sağlamaktadır.

	4 m³	4 Em³	6 m³	8 m³	10 m³
GEREKLİ TRAKTÖR GÜCÜ					
Traktör Gücü	30 hp	30 hp	40 hp	50 hp	50 hp
HELEZON SİSTEMİ					
Helezon Saysısı	2	2	2	2	2
Helezon Tipi	Yatay Helezon	Yatay Helezon	Yatay Helezon	Yatay Helezon	Yatay Helezon
Helezon Çapı	570 - 355X2	425	425	425	425
Malzeme Tipi	ST 37	ST 37	ST 37	ST 37	ST 37
BIÇAK SİSTEMİ					
Bıçak Sayısı	56-28	82-40	64-32	90-44	106-52
Bıçak Tipi	Tırtıllı - Balta	Yıldız - Balta	Yıldız - Balta	Yıldız - Balta	Yıldız - Balta
SAC KALINLIK BİLGİLERİ					
Yan Sac Kalınlık	4	4	5	5	5
Taban Sac Kalınlık	6	6	8	10	10
Malzeme Tipi	ST 37	ST 37	ST 37	ST 37	ST 37
MAKİNA ÖZELLİKLERİ					
Çekilir Tip	Çekilir Tip	Çekilir Tip	Çekilir Tip	Çekilir Tip	Çekilir Tip
Yan BoşaltmaBandı	Standart	Standart	Standart	Standart	Standart
2. Boşaltma Bandı	Opsiyon	Opsiyon	Opsiyon	Opsiyon	Opsiyon
Yükleme Kepçesi	Standart	Standart	Standart	Standart	Standart
Kendinden Yağlamalı	Standart	Standart	Standart	Standart	Standart
Traktörden Yağlamalı	Yok	Yok	Yok	Yok	Yok
Dijital Tartı Sistemi	Opsiyon	Opsiyon	Opsiyon	Opsiyon	Opsiyon
Elektrik Sistemi	Yok	Var	Yok	Yok	Yok
Konveyör Ölçüleri	57 x 70	57 x 70	57 x 70	57 x 70	57 x 70
MAKİNA ÖLÇÜLERİ					
Ağırlık	2250	2250	2950	3580	4600
Uzunluk	4365	4365	4755	4855	5680
Genişlik	2040	2040	2100	2200	2200
Yükseklik	1950	1950	2200	2600	2600

GLOBALE

DİKEY YEM KARMA MAKİNASI



“ Dikey Model Yem Karma Makinaları, Makina üzerine yerleştirilmiş dik helezon sistemi ve üzerinde yer alan özel alaşımlı bıçaklar sayesinde istenilen incelikte ve homojen bir karışım elde etmenizi sağlamak için tasarlanmıştır. Opsiyon olarak sunulan eletronik dijital tartı sistemi sayesinde rasyonların doğru olarak hazırlanmasına olanak sağlamaktadır.

	1,5 m³	2,5 m³	3,5 m³	5 m³	6 m³	8 m³	12 m³	16 m³	20 m³
GEREKLİ TRAKTÖR GÜCÜ									
Traktör Gücü	30 hp	30 hp	30 hp	30 hp	50 hp	60	75	95	110
HELEZON SİSTEMİ									
Helezon Sayısı	1	1	1	1	1	1	1	2	2
Helezon Tipi	Dikey Helezon	Dikey Helezon	Dikey Helezon	Dikey Helezon	Dikey Helezon	Dikey Helezon	Dikey Helezon	Dikey Helezon	Dikey Helezon
Helezon Çapı	1010 mm	1320 mm	1350 mm	1560 mm	1650 mm	1800 mm	2400	2100	2200
Helezon Dönüş Devri	540 / 17	540 / 17	540 / 17	540 / 17	540 / 12	540/14	540/16	540/16	540/16
Malzeme Tipi	ST 52	ST 52	ST 52	ST 52	ST 52	ST 52	ST 52	ST 52	ST 52
BIÇAK SİSTEMİ									
Bıçak Sayısı	6	8	8	5	5	9	10	18	20
Bıçak Tipi	Üçgen	Üçgen	Üçgen	Üçgen	Üçgen	Üçgen	Üçgen	Üçgen	Üçgen
SAC KALINLIKLARI									
Yan Sac Kalınlık	4 mm	4 mm	4 mm	5 mm	5mm	5mm	5mm	6mm	6mm
Taban Sac Kalınlık	8 mm	10 mm	10 mm	15 mm	15mm	20mm	20mm	20mm	20mm
Malzeme Tipi	ST 37	ST 37	ST 37	ST 37	ST37	ST37	ST37	ST37	ST37
MAKİNA ÖZELLİKLERİ									
Çekilir Tip	Asılır Tip	Opsiyon	Çekilir Tip	Çekilir Tip	Çekilir tip	Çekilir tip	Çekilir tip	Çekilir tip	Çekilir tip
Yan Boşaltma Bandı	Kapak	Kapak	Opsiyon	Standart	Standart	Standart	Standart	Standart	Standart
2. Boşaltma Bandı	Yok	Yok	Yok	Yok	Yok	Yok	Yok	Yok	Yok
Yükleme Kepçesi	Yok	Standart	Standart	Standart	Yok	Yok	Yok	Opsiyon	Opsiyon
Kendinden Yağlamalı	Yok	Opsiyon	Standart	Standart	Standart	Standart	Standart	Opsiyon	Opsiyon
Traktörden Yağlamalı	Var	Opsiyon	Yok	Yok	Standart	Standart	Standart	Standart	Standart
Dijital Tartı Sistemi	Yok	Yok	Opsiyon	Opsiyon	Yok	Yok	Yok	Yok	Yok
Elektrik Sistemi	Opsiyon	Opsiyon	Opsiyon	Opsiyon	Opsiyon	Opsiyon	Opsiyon	Opsiyon	Opsiyon
Aktarma Sistemi	Şaft ve Redüktör	Şaft ve Redüktör	Şaft ve Redüktör	Şaft ve Redüktör	Yok	Yok	Yok	Yok	Yok
Konveyör Ölçüleri			570 x 1700	570 x 1700	Şaft ve Rediktör	Şaft ve Rediktör	Şaft ve Rediktör	Şaft ve Rediktör	Şaft ve Rediktör
MAKİNA ÖLÇÜLERİ									
Ağırlık	435 kg	1020 kg	1370 kg	2350 kg	2650 kg	3050 kg	4400 Kg	6000 kg	6800 kg
Uzunluk	1635 mm	4200 mm	4450 mm	5100 mm	5180 mm	5230 mm	5610 mm	7390 mm	7340mm
Genişlik	1525 mm	1890 mm	2200 mm	2900 mm	1940 mm	2100 mm	2460 mm	2350 mm	2460 mm
Yükseklik	1690 mm	2050 mm	2300 mm	2400 mm	2870 mm	3020 mm	3320 mm	3130 mm	3070 mm



YENGEÇ

TAMBURLU ÇAYIR BİÇME MAKİNASI



“ Globale Yengeç her türlü yem bitkilerini, otları, çayırları ve yabani otları birbirine zıt yönde dönen tambur ve içindeki bıçaklar sayesine biçerek namlu halinde toplamasını sağlayan Makinadır. Ayarlanabilir kesim yüksekliği ve düşük güç ihtiyacı sayesinde traktörü yormadan yüksek kalitede iş yapmanızı sağlar.


ÖZELLİKLER	YENGEÇ 165	YENGEÇ 195
Tambur	2	2
Genişlik	165	195
Hız	10 km	10 km
Kapasite	1,65 h/s	1,95 h/s
Bıçak Sayısı	6	8
Bıçak Uzunluk	108 mm	108 mm
Bıçak Eni	46 mm	46 mm
Toplam Genişlik	2810mm	3200 mm
Ağırlık	380 kg	420 kg
Devir	540 d/dk	540 d/dk
Güç	55 bg	60 bg

KIRLANGIÇ

OT TOPLAMA MAKiNASI



“ Globale Kırlangıç, namlu yapma Makinaları, tarlada biçilmiş halde bırakılan ot, saman gibi ürünleri namlu yapmak için tasarlanmıştır. Yatay yerleştirilmiş tırmıkları ile namlunun içerisine toprak ve taş girmesini engellemektedir.

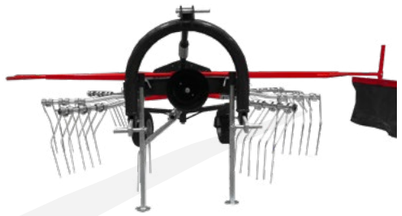





ÖZELLİKLER	11 KOLLU	9 KOLLU
MODEL	KIRLANGIÇ 11 KOLLU OT TOPLAMA TIRMIĞI	KIRLANGIÇ 9 KOLLU OT TOPLAMA TIRMIĞI
İŞ GENİŞLİĞİ	4500 MM	4000 MM
ROTOR ÇAPI	3500 MM	3100 MM
KOL SAYISI	11 ADET	9 AD
TOPLAM YAY SAYISI	44 AD	27 AD
YAY KESİTİ	Ø9 MM	Ø9 MM
TRAKTÖR GÜCÜ	40 HP	30 HP
P.T.O (Kuyruk Mili) DEVRİ	540 rpm	540 D/DK
GENİŞLİK	2100 MM	1250 MM
AĞIRLIK	680 KG	345 KG
BAĞLANTI SİSTEMİ	ÜÇ NOKTA ASKI	ÜÇ NOKTA ASKI
TEKERLEK SAYISI	4 AD	2 AD
P.T.O TORK SINIRLAYICI	STANDART	STANDART
TAHRİK SİSTEMİ	ŞANZIMAN	ŞANZIMAN



LEVELX
TESVİYE KÜREĞİ

TOPRAK İŞLEME MAKİNASI




“ Level X tesviye küreği, GPS ile çalışarak, uydudan aldığı sinyallerle tarladaki istenen eğim ve düzlüğü kolaylıkla yapmanızı sağlar. GPS li tesviye küreği 4m veya 5mt çalışma genişliğine sahiptir. 110-150 hp traktörler için kullanımı idealdir. Yukarıya doğru açılı kapanan yan kanatları tirlerden rahatça geçmenizi sağlarlar. GPS li tesviye küreğinde yan kapaklar, teleskopik dingil ve terazi pistonlarını traktöre jak ile bağlanarak hareket alırlar. Orta piston ise traktöre takılan bir hidrolik pompa vasıtası ile tesviye küreği gövdesinin içerisinde bulunan yağı bir selenoid valfe iletir. Selenoid valf GPS sisteminden gelen sinyale göre orta pistona hareket verir.

ÖZELLİKLER	LEVEL 4X	LEVEL 5X
İŞ GENİŞLİĞİ	4000 mm	5000 mm
AĞIRLIK	2650 kg	2850 kg
YOL GENİŞLİĞİ	2500 mm	2850 mm
UZUNLUK	5000 mm	6300 mm
GÜÇ İHTİYACI	110 - 120 HP	130 - 140 HP



Daha Yüksek Verimlilik, Daha Yüksek Üretkenlik

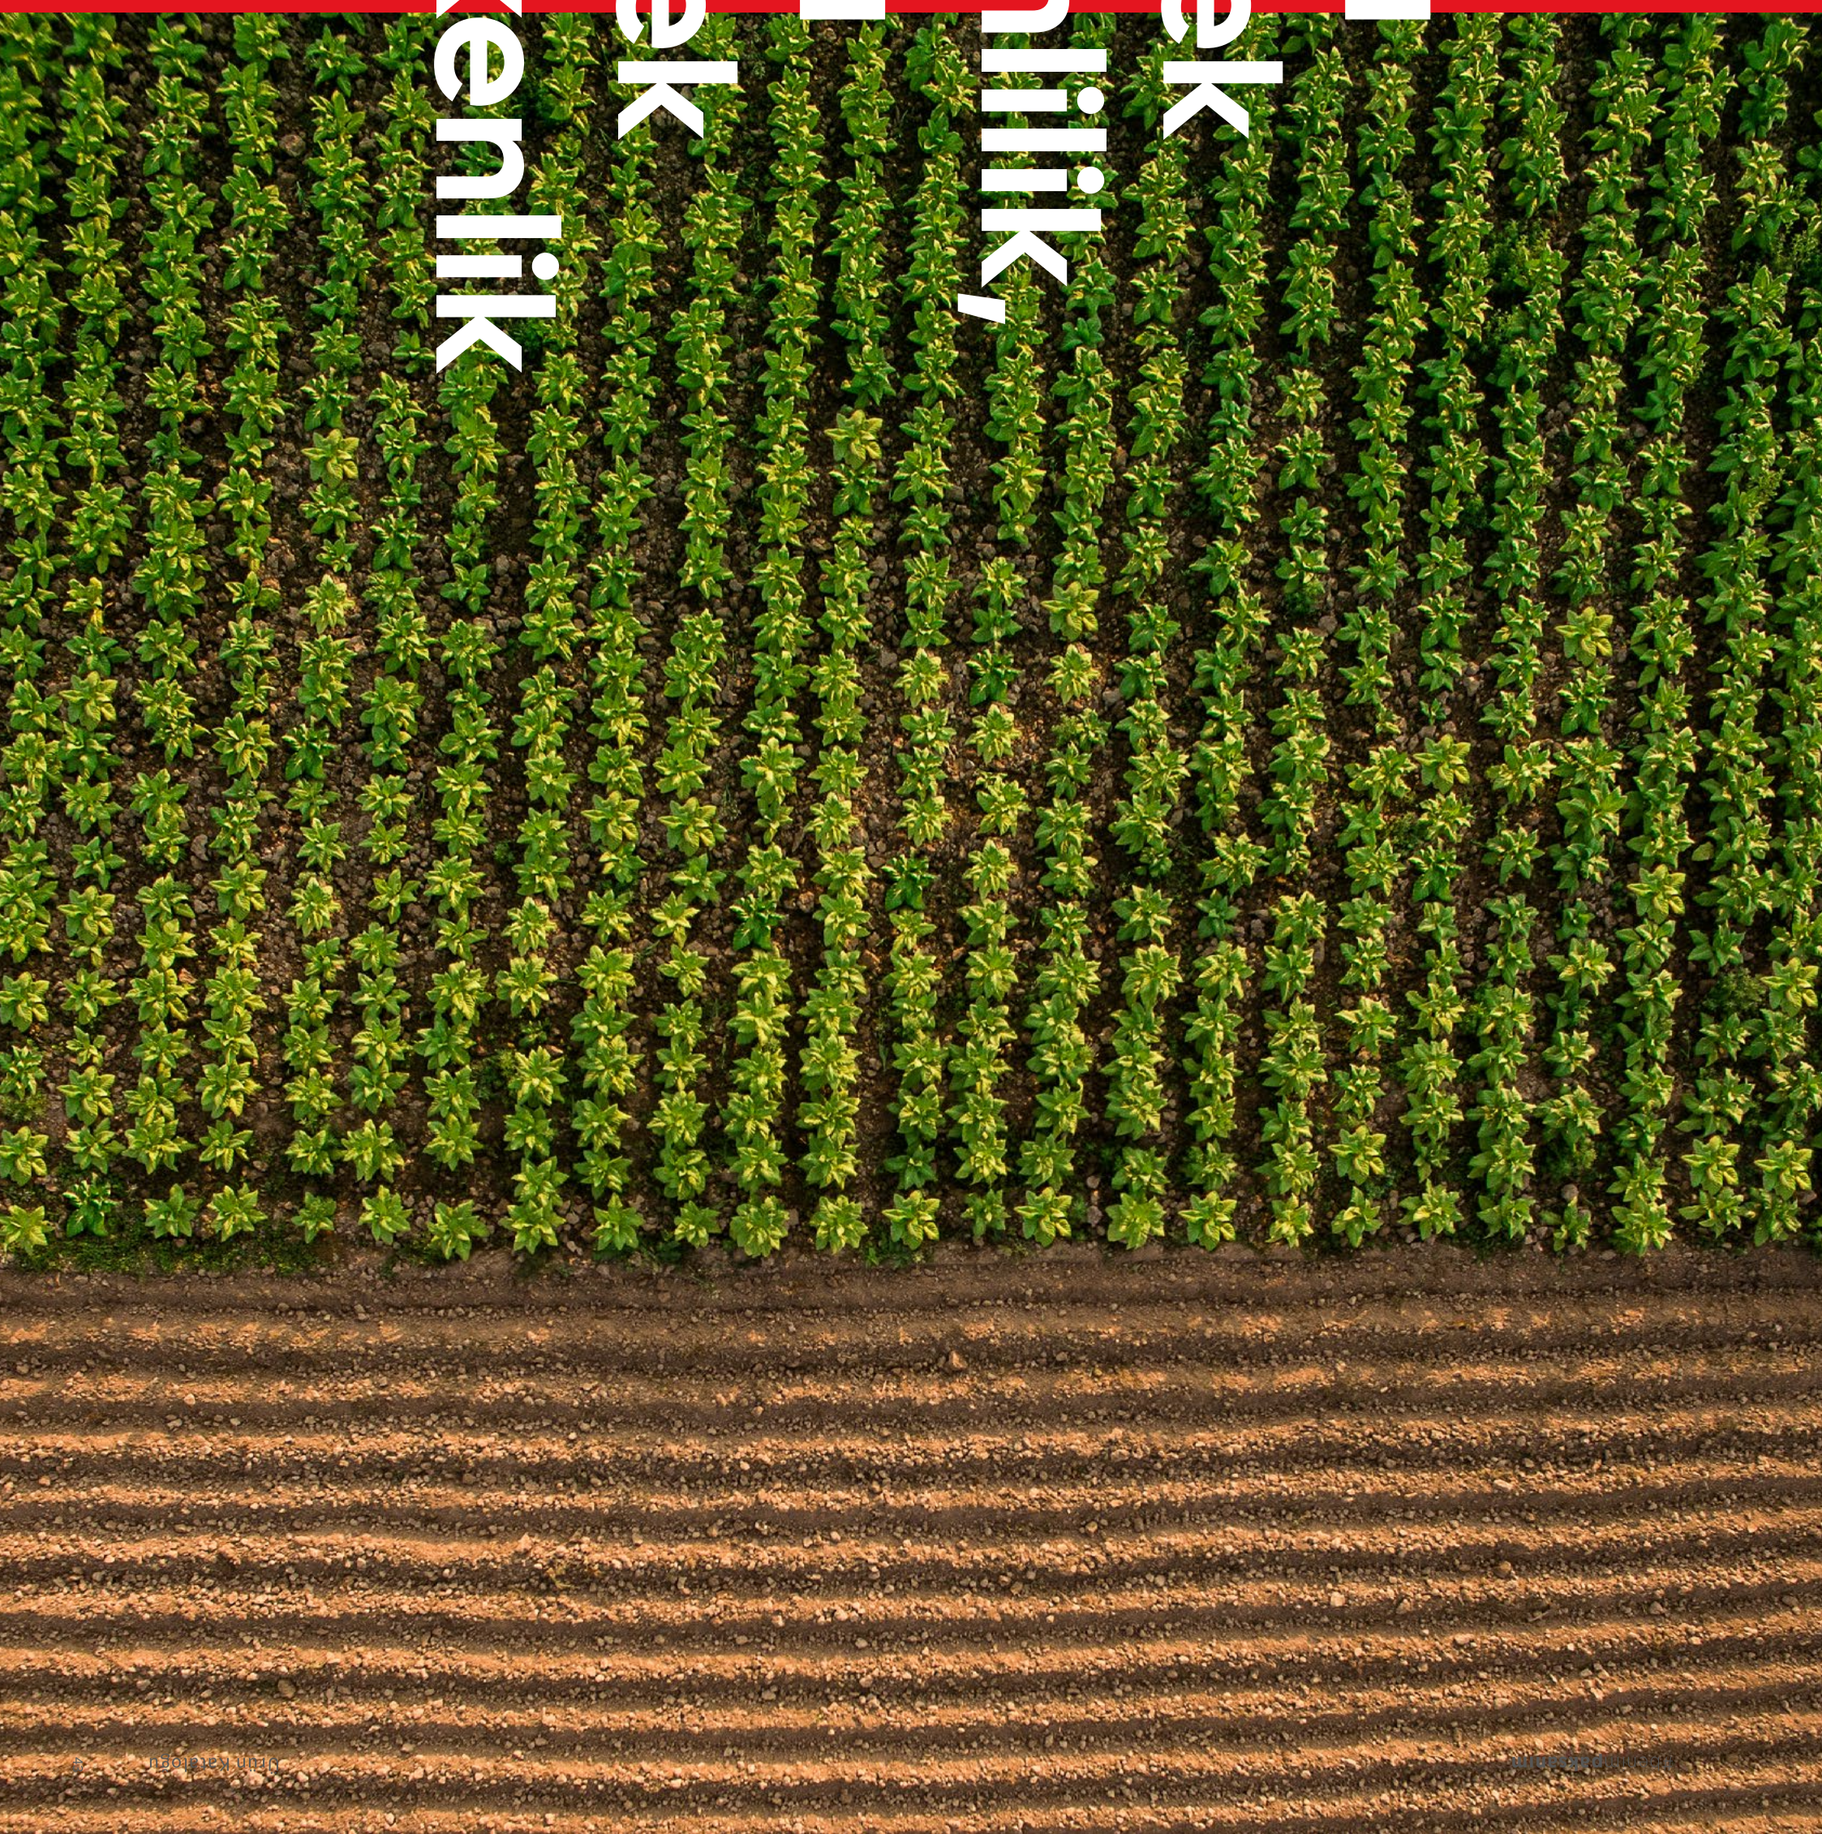

NOTLAR

NOTLAR

Ürün Kataloğu

